


# *kaiflex*<sup>®</sup> **PROTECT TS**

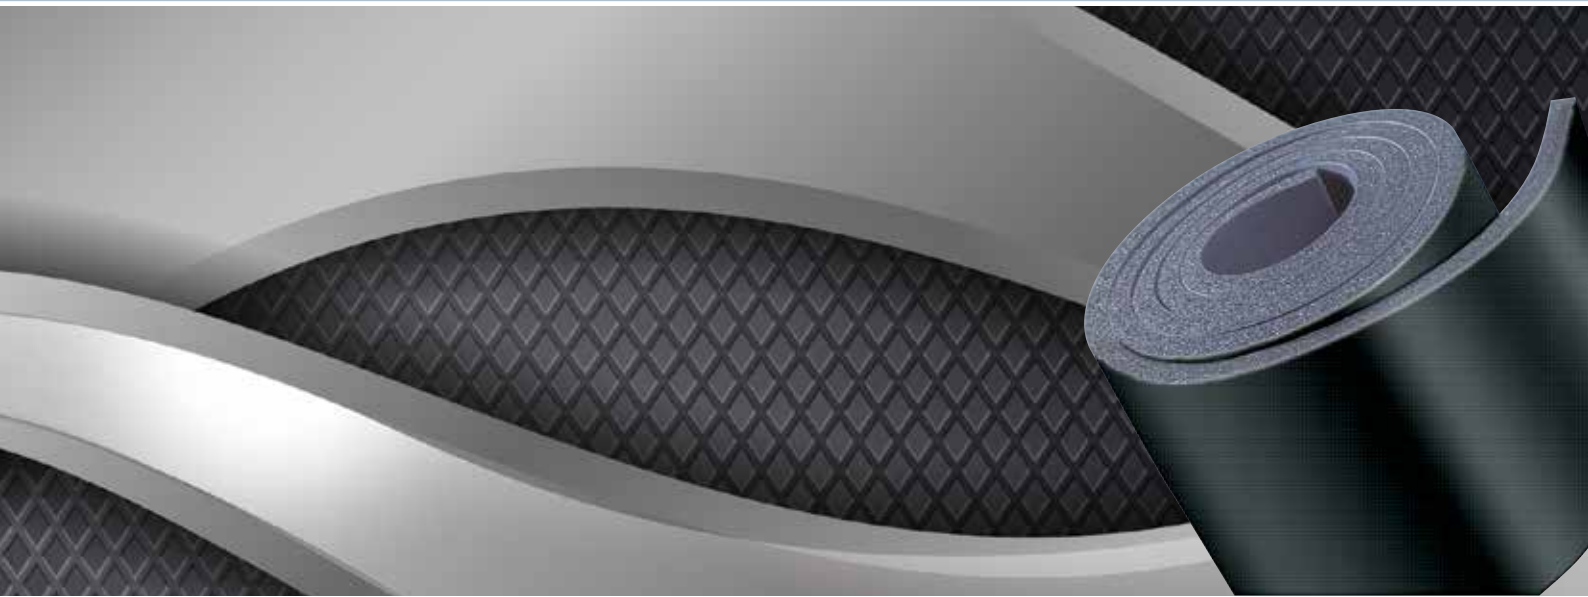

## Das flexible Dämmsystem mit eingebautem Oberflächenschutz

Kaiflex Protect TS ist ein flexibler, geschlossenzelliger Dämmstoff mit integriertem Oberflächenschutz, bestehend aus einer hochdehnbaren und reißfesten Elastomer-Beschichtung.

Kaiflex Protect TS verhindert Tauwasser und reduziert Energieverluste nachhaltig. Die geschlossenzellige Struktur bietet eine dauerhafte Dampfsperrowirkung, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.

### Kaiflex Protect TS Technische Daten

<b>Beschichtung</b>		Hochdehnbare und reißfeste Beschichtung	
<b>Farbe</b>		Schwarz	
<b>Obere Temperaturgrenze</b>		+80 °C	
<b>Untere Temperaturgrenze</b>		-30 °C	siehe Hinweis (1)
<b>Baustoffklasse(n) <sup>°</sup></b>	Euroklasse	E	Prüfung nach DIN EN 13501-1
<b>Beständigkeit gegen</b>	Mechanische Belastung	Gut	
<b>Lagerung</b>	Selbstklebende Produkte	1 Jahr	Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)
<b>Anwendung im Außenbereich</b>		Schutz gegen UV-Strahlung muss aufgebracht werden	siehe Hinweis (2)

Hinweis (1) Bei Temperaturen unter -30 °C setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung.

Hinweis (2) Bei Anwendungen im Freien sollte Kaiflex innerhalb von drei Tagen mit einer Ummantelung oder mit einem Farbanstrich unter Verwendung von Kaifinish geschützt werden.

<sup>°</sup> Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.

### Kaiflex Protect TS KKplus-Platte · TS-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite		
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton
6	TS-06-RL	33006000	30	TS-06-RL-SK	33106000	30
10	TS-10-RL	33010000	20	TS-10-RL-SK	33110000	20
13	TS-13-RL	33013000	14	TS-13-RL-SK	33113000	14
19	TS-19-RL	33019000	10	TS-19-RL-SK	33119000	10
25	TS-25-RL	33025000	8	TS-25-RL-SK	33125000	8
32	TS-32-RL	33032000	6	TS-32-RL-SK	33132000	6

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

### Kaiflex Protect TS Band

Farbe: Schwarz · selbstklebend

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton
TS-TAPE	3091BAND	15	50	3	12