



K-FLEX

K-FLEX® ZUBEHÖR

K-FLEX® ZUBEHÖR

▶ VOLLSTÄNDIGES ANGEBOT FÜR ALLE MONTAGEANFORDERUNGEN.



Passende Ergänzungsprodukte finden Sie in den Rubriken Tapes und Zubehör

K-FLEX®
BEFESTIGUNGSWERKZEUG



Unentbehrlich zur korrekten und kraftschlüssigen Verbindung von Folien aus PVC und AL CLAD KUNSTSTOFF NIETEN:
100 Nieten pro Pack in Farben weiß und grau
NIETEN-TREIBER: Gerade/Winkel
Montage:
K-FIX mit Klebeband: Die Oberfläche muß fettfrei und trocken sein. Den Schutzfilm abziehen und fest auf die Oberfläche drücken, um ein vollständiges Haften zu ermöglichen. Die gewünschte Isolierung anbringen und die selbstsperrende Scheibe aufstecken. Den eventuell überstehenden Nagel abschneiden.

BESTELLDATEN

K-FLEX® BEFESTIGUNGSWERKZEUG			
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Preis €/Stk.
K-FIX Kunststoffnieten 1000 Stk/Pack weiss	850CH020003	PIN-1000	18,16
K-FIX Kunststoffnieten 1000 Stk/Pack grau	850CH020001	PIN-1000	18,16
K-FIX Nieten-Treiber gerade und winkelförmig	850PT020001	KFIX-Nieten-Treiber	12,72

Unentbehrlich zur korrekten Befestigung von Folien aus PVC und AL CLAD.

K-FLEX®
KLEBERPUMPE




Praktisches Werkzeug mit regulierbarer Pumpe und Pinsel für das einfache und gleichmäßige Auftragen des Klebers auf K-FLEX® Schläuche und Platten. Zweckmäßigerweise wird der Behälter mit verdünntem Kleber befüllt, der durch eine manuell betätigte Pumpe zum Pinsel gefördert wird. Das Werkzeug ist nach Gebrauch sorgfältig mit dem Spezialreiniger zu reinigen.

BESTELLDATEN

K-FLEX® KLEBERPUMPE			
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Preis €/Stk.
Kleberpumpe für K-FLEX® Kleber	850VR020195	GLUEPUMP	119,15
Ersatz-Pinsel für Kleberpumpe	850VR020094	BRUSH-REPLACEMENT	71,67

K-FLEX®
FLANSCH-SCHLAGWERKZEUG

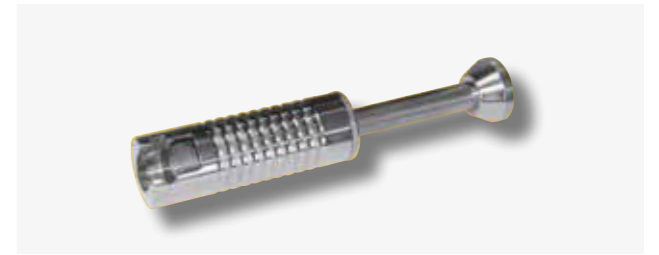

Zur Herstellen einer flachen Oberfläche am Solar-Edelstahl-Wellrohr; bei Verwendung einer traditionellen Kupplung mit flachdichtendem Dichtring (s. Zubehör zu K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM Wellrohr).

BESTELLDATEN

K-FLEX® FLANSCH-SCHLAGWERKZEUG			
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Preis €/Stk.
K-FLEX® Flansch-Schlagwerkzeug für DN 16 und DN 20	850VR020424	TS-W1620/Flansch-Schlagwerkzeug	Auf Anfrage
K-FLEX® Flansch-Schlagwerkzeug für DN 25	850VR020322	TS-W25/Flansch-Schlagwerkzeug	561,67

K-FLEX® MESSER
K-FLEX® ZOLLSTOCK



BESTELLDATEN

K-FLEX® MESSER UND ZOLLSTOCK			
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Preis €/Stk.
K-FLEX® Messer groß (Metallklinge 15 cm)	850VR020485	KNIFE-15	Auf Anfrage
K-FLEX® Messer klein (Metallklinge 11 cm)	850VR020484	KNIFE-11	Auf Anfrage
K-FLEX® Zollstock mit Umfangteilung und Winkelgradskala	850VR020483	W-ZS2M	Auf Anfrage

K-FLEX® KLEBER



BESTELLDATEN

K-FLEX® KLEBER K420 FÜR NORMALANWENDUNGEN				
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Stück/Karton	Preis €/Stk.
K-FLEX® KLEBER K 420, 0,25 L.	850CL020039	GLUE-K420/0.26L	24	15,03
K-FLEX® KLEBER K 420, 0,5 L.	850CLK4200500	GLUE-K420/0.5L	20	18,47
K-FLEX® KLEBER K 420, 1,0 L.	850CLK4201000	GLUE-K420/1.0L	20	32,70
K-FLEX® KLEBER K 420, 2,6 L.	850CL020038	GLUE-K420/2.6L	6	63,84
K-FLEX® K467 KLEBER				
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Stück/Karton	Preis €/Stk.
K-FLEX® KLEBER K467, 2,6 L.	850CL020045	GLUE-K467/2.6L	6	60,29
K-FLEX® SPEZIALKLEBER AUCH FÜR HOHE TEMPERATUREN (HT)				
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Stück/Karton	Preis €/Stk.
K-FLEX® SPEZIALKLEBER 220 g	850CL020020	GLUE-Spezial220g	24	15,03
K-FLEX® SPEZIALKLEBER 450 g	850CL020019	GLUE-Spezial450g	20	16,88
K-FLEX® SPEZIALKLEBER 660 g	850CL020018	GLUE-Spezial660g	20	32,70
K-FLEX® SPEZIALKLEBER 2200 g	850CL020017	GLUE-Spezial2200g	6	63,84
K-FLEX® KLEBER K425 INKL. 2-KOMPONENTENKLEBER				
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Stück/Karton	Preis €/Stk.
K-FLEX® KLEBER K425, 0,85 L.	850CL020054	GLUE-K425/0.85L	20	63,84
K-FLEX® K712 LVOC KLEBER LEED-KONFORM				
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Stück/Karton	Preis €/Stk.
K-FLEX® KLEBER K712, 2,6 L.	850CLK7122600	GLUE-K712/2.6L	6	Auf Anfrage

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG FÜR 1 LITER KLEBER

Schläuche	Anwendung an den Kopfsenden	Anwendung an der Längsnaht
Dicke 9 mm	ca 1350 m	ca 150 m
Dicke 13 mm	ca 500 m	ca 100 m
Dicke 19 mm	ca 300 m	ca 80 m
Dicke 25 mm	ca 220 m	ca 60 m
Dicke 32 mm	ca 180 m	ca 40 m
Dicke 40 mm	ca 139 m	ca 27 m

L'ISOLANTE K-FLEX® übernimmt keine Verantwortung für den Verbrauch von Mengen, die von den angegebenen Werten abweichen.

Die K-FLEX® K 400, K 420, K 425 und Spezialkleber sind speziell für K-FLEX®-Isoliermaterialien aus geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt worden. Er fügt Oberflächen und Verbindungen fest zusammen. Die Klebung ist wärmeschweißbar, alterungs- und witterungsbeständig, sodass die technischen Eigenschaften des behandelten Isolierstoffes wieder hergestellt werden.

K-FLEX® VERPACKUNGS- UND TRANSPORTÜBERSICHT

Produkte	Inhalt	Kartonmaße in mm			Kartons/ Palette	Palettenmaße in cm			Kartons/ LKW
		Länge	Breite	Höhe		Länge	Breite	Höhe	
K-FLEX® KLEBER K420	0,25 lt	310	235	185	78	150	80	120	33
	0,5 lt	565	230	185	42	150	80	120	33
	0,8 lt	229	564	287	21	120	80	96	22/33
	2,6 lt	305	365	195	24	120	80	69	22/33
K-FLEX® KLEBER K467	2,6 lt	305	365	195	24	120	80	69	22/33
K-FLEX® SPEZIALKLEBER	220 g	310	235	185	78	120	80	150	33
	450 g	505	208	210	35	120	80	92	22/33
	660 g	505	208	290	21	120	80	82	22/33
	2200 g	305	365	195	24	120	80	69	22/33
K-FLEX® KLEBER K425	0,85 lt	564	229	267	21	120	80	80	33
K-FLEX® KLEBER K712	2,6 lt	305	365	195	24	120	80	69	22/33

3M™ FAST TACK WATER BASED ADHESIVE 1000NF 3,8L



Nutzen Sie die Vorteile einer schnellen Soforthaftung und die Vorteile, den Kleber nur einseitig aufzutragen - geringere Verarbeitungszeit bedeutet einen Zugewinn an Produktivität. 3M™ Fast Tack 1000NF, lösungsmittelfreier Kleber, ist nicht brennbar, frei von Polychloroprenen, enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC*) und verbessert so die Arbeitsplatzsicherheit.

Die Anwendung dieses wasserbasierten Klebers weicht stark von der Anwendung der üblichen K-FLEX® Kleber ab. Wir empfehlen daher dringend eine Schulung des Montagepersonals vor der erstmaligen Anwendung. Bitte kontaktieren Sie hierfür den K-FLEX® Anwendungsberater.

*0% VOC basiert auf Tests nach der EPA Methode 24.

BESTELLDATEN

3M™ FAST TACK WATER BASED ADHESIVE 1000NF				
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Stück/Karton	Preis €/Stk.
3M FAST TACK KLEBER 1000NF - 3,8L	850CL020121	GLUE-3MFASTTACK/3.8L	4	644,77

K-FLEX® REINIGER



Vor der Bedeckung der zu isolierenden Oberflächen ist es ratsam, diese mit K-FLEX® Spezialreiniger zu reinigen, der in seiner Zusammensetzung eine Ergänzung der K-FLEX® Kleber darstellt. Die Reinigung aller mit K-FLEX® Spezialreiniger behandelten Oberflächen garantiert das perfekte Haften des Klebers. Der K-FLEX® Spezialreiniger kann auch zum Säubern der Werkzeuge (Pinsel und Spachtel) verwendet werden, die zum Auftragen des Klebers benutzt worden sind. Doseninhalt: 1 Liter.

BESTELLDATEN

K-FLEX® REINIGER			
Artikel-Nummer	Order no.	Stücke	Preis €/Stk.
850VR020001	CLEANER-1L	12	20,75

K-FLEX® VERPACKUNGS- UND TRANSPORTÜBERSICHT

Produkte	Inhalt	Kartonmaße in cm			Kartons/ Palette	Palettenmaße in cm			Palette
		Länge	Breite	Höhe		Länge	Breite	Höhe	
K-FLEX® REINIGER	1 lt	270	350	250	50	80	120	150	33

K-FLEX® ZUBEHÖR

K-FLEX® ZUBEHÖR

K-FLEX® COLOR LACK



Spezial-Lack zur Ausbesserung der COLOR-Oberfläche bei Kratzern, Rissen oder Schnittstellen während der Montage. Der Lack ist gebrauchsfertig zur Auftragung mit weichem Pinsel.
Doseninhalt: 0,5 Liter

BESTELLDATEN

SCHUTZANSTRICHE - K-FLEX® COLOR LACK - 0,5 L				
Farbe	Artikel-Nummer	Order no.	Stücke	Preis €/Stk.
RAL 7035 GRAU 0,5 L.	850VR022105	PAINT-COLOR-GY	1	99,96
RAL 9002 WEISS 0,5 L.	850VR022115	PAINT-COLOR-WE	1	99,96
RAL 6032 GRÜN 0,5 L.	850VR022116	PAINT-COLOR-GN	1	99,96
RAL 3000 ROT 0,5 L.	850VR022117	PAINT-COLOR-RD	1	129,73
RAL 5012 BLAU 0,5 L.	850VR022118	PAINT-COLOR-BE	1	99,96
RAL 9011 SCHWARZ 0,5L	850VR022114	-	1	99,96

7 Standardfarben ähnlich:

- RAL 7035 Grau
- RAL 9011 Schwarz
- RAL 5012 Blau
- RAL 1019 Sand
- RAL 9002 Weiss
- RAL 6032 Englisch-grün
- RAL 3000 Rot

K-FLEX® K-FINISH




K-FINISH ist eine Wasserlackfarbe zur Endbehandlung von Innen- und Außenanlagen, die mit K-FLEX®-Materialien isoliert sind. Der Anstrich K-FINISH auf der Basis von Acrylpolymerisat ist ungiftig und geruchlos und eignet sich besonders für alle Verarbeitungen in geschlossenen Räumen. Der Anstrich zeichnet sich durch schnelles Trocknen, exzellente Streichfähigkeit und hervorragende Widerstandsfähigkeit aus. Die weißen Lackschichten, die auf die K-FINISH-Schicht aufgetragen werden, behalten im Laufe der Zeit und auch im Dunkeln ihren ursprünglichen Farben bei; außerdem sind sie lichtbeständig. Es wird empfohlen, die isolierten Oberflächen von Rohrleitungen im Freien zu streichen, um sie vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlen zu schützen. Außerdem ist es ratsam, als weiteren Schutz den Anstrich K-FINISH doppelt aufzutragen.

BESTELLDATEN

SCHUTZANSTRICHE- K-FINISH				
Produktbeschreibung	Artikel-Nummer	Order no.	Stücke	Preis €/Stk.
SCHUTZANSTRICH K-FINISH 2,5 L.	850VR020105	K-FINISH-2.5L	4	130,18


K-FLEX® ENDMANSCHETTEN AUS ALUMINIUM AUF ROLLEN

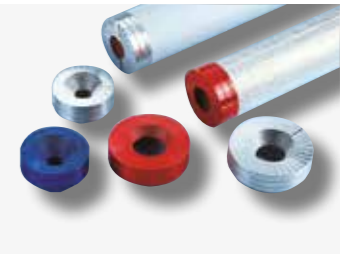


Spezialbänder aus beripptem Aluminium als Endmanschette, um die Kopfenden der isolierten Rohre abzudecken. Erhältlich in den Farben: aluminium, hellgrau, blau und rot. TIPP: Diese Bänder können auch zur sauberen Abdeckung der Kanten auf Bögen von Flachkanälen verwendet werden, wenn diese z.B. mit beschichteten K-FLEX®-Dämmstoffen (siehe K-FLEX® SYSTEME) isoliert wurden.

BESTELLDATEN


K-FLEX® ENDVERSCHLÜSSE AUS ALUMINIUM AUF ROLLEN					
Produktbeschreibung	Typ	Artikel-Nummer	Order no.	Stücke	Preis €/Stk.
ENDMANSCHETTE 10X18X32 ALUMINIUM	18 mm x 32 mm	850NA020001	Endmanschette-101832/ALU	5	14,29
ENDMANSCHETTE 10X23X32 ALUMINIUM	23 mm x 32 mm	850NA020002	Endmanschette-102332/ALU	5	14,96
ENDMANSCHETTE 10X28X32 ALUMINIUM	28 mm x 32 mm	850NA020003	Endmanschette-102832/ALU	5	15,60
ENDMANSCHETTE 10X38X42 ALUMINIUM	38 mm x 42 mm	850NA020004	Endmanschette-103832/ALU	5	22,76
ENDMANSCHETTE 10X48X42 ALUMINIUM	48 mm x 42 mm	850NA020005	Endmanschette-104832/ALU	5	24,68
ENDMANSCHETTE 10X58X42 ALUMINIUM	58 mm x 42 mm	850NA020006	Endmanschette-105832/ALU	5	27,27
ENDMANSCHETTE 10X18X32 ROT	18 mm x 32 mm	850NA020021	Endmanschette-101832	5	19,50
ENDMANSCHETTE 10X23X32 ROT	23 mm x 32 mm	850NA020022	Endmanschette-102332	5	20,15
ENDMANSCHETTE 10X28X32 ROT	28 mm x 32 mm	850NA020023	Endmanschette-102832	5	21,43
ENDMANSCHETTE 10X38X42 ROT	38 mm x 42 mm	850NA020024	Endmanschette-103832	5	29,21
ENDMANSCHETTE 10X48X42 ROT	48 mm x 42 mm	850NA020025	Endmanschette-104832	5	30,55
ENDMANSCHETTE 10X58X42 ROT	58 mm x 42 mm	850NA020026	Endmanschette-105832	5	32,50

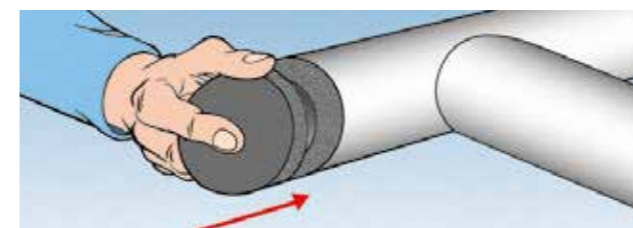


Mit einem Deckel aus Isoliermaterial die Isolationsöffnung schließen.

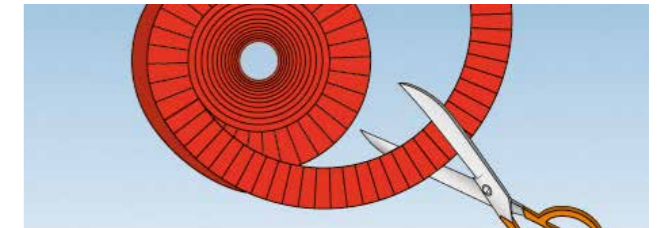

Einen Streifen des Bandes für die Endmanschette abschneiden, der in der Länge der Isolationsöffnung entspricht.

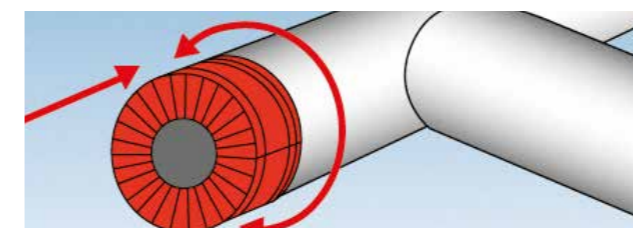

Das Band um das Kopfende kleben, sodass es am Isolationsmaterial haftet.

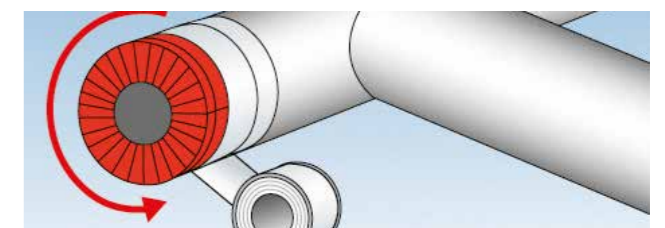

Das Band für die Endmanschette mit einem entsprechenden Klebeband einmal umwickeln und somit am Isolationsmaterial befestigen.