


OKAFIX

SCHNELLBEFESTIGUNGSSTIFTE FÜR  
MEHRERE DÄMMPLATTENMATERIALIEN

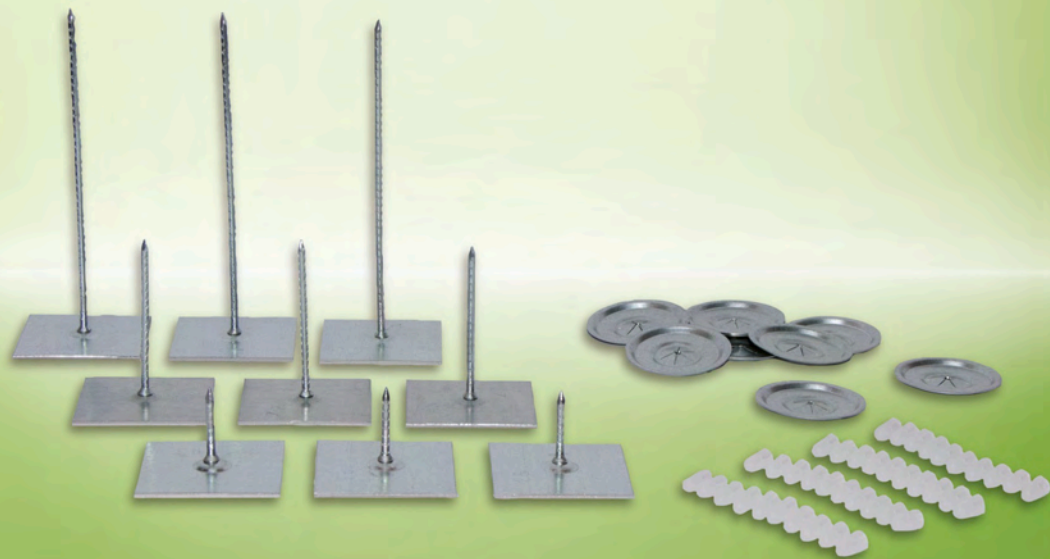

- Das Sortiment ist passend für alle üblichen Dämmschichtdicken
- Selbstklebender Boden
- Verschiedene Längen, von 23 bis 115 mm

## Technische Daten - Okafix

Kurzbeschreibung	Selbstklebende Befestigungsstifte
Materialtyp	Grundplatte: verzinkter Stahl DX 51 D mit beidseitigem Zinküberzug 275 g/m <sup>2</sup> . Stift: verzinkter Stahl. Klebeband: vernetzter PE-Schaum, beidseitig mit druckempfindlichem, vernetztem synthetischen Gummiharzklebstoff beschichtet.
Farbe	silbergrau
Sortiment	Stift: Länge 23 bis 115 mm.
Anwendungen	Befestigungsmethode zur Anbringung von Dämmstoffen auf glatten Oberflächen, z.B. Klimakanälen aus verzinktem Stahl. Für Kunststoffuntergründe sind die Stifte nicht geeignet.
Besonderheiten	Stiftlängen abgestimmt auf alle gängigen Dämmschichtdicken, optimale Haftfähigkeit entsprechend der technischen Daten des Klebebandes bei Einhaltung der Verarbeitungshinweise. Industrielle Serienfertigung.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 70 °C
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-40 °C
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis ca. +30 °C	
Sonstige technische Eigenschaften		
Scherfestigkeit	600 ks FTM.2 Finat.8 PSTC.7	
Zugfestigkeit	1,3 KN/m ATM.13 (Band)	ASTM D 882
Zulässige Dauerbelastung	0,3 N/cm <sup>2</sup> (Empfehlung: 6 N/Stift = ca. 600 g max.)	
Lagerung und Haltbarkeit	24 Monate bei +21 °C und 50% relativer Luftfeuchte	Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

## Okafix Kappen



Schutzkappen für Befestigungsstifte

Innendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Beutel	Beutel/Karton	€/Beutel
2.3	<b>XBSK26</b>	250	40	19,10

## Okafix Stifte



Befestigungsstifte, bestehend aus selbstklebender Oberfläche mit Nietstift und Halteclips.

Stiftlänge [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
23	<b>XBST23</b>	250	0,52
33	<b>XBST33</b>	250	0,56
43	<b>XBST43</b>	250	0,58
53	<b>XBST53</b>	250	0,62
65	<b>XBST65</b>	250	0,65
85	<b>XBST85</b>	250	0,66
95	<b>XBST95</b>	250	0,66
115	<b>XBST115</b>	250	0,71

## Okafix Clips



Halteclips für Befestigungsstifte

Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Karton
40	<b>XHC20</b>	2000	236,00

